SERIE **LBO**

FREGADORAS
INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA

LBO 650G

Barredoras industriales diseñadas para la limpieza eficiente de superficies amplias, facilitando la recogida de suciedad en trabajos profesionales intensivos.



ALIMENTACIÓN
Gasolina. 3CV


RENDIMIENTO
2500 m²/h

ANCHO TRABAJO
650 mm

COMPONENTES PRINCIPALES



PANEL DE MANDOS
Permite controlar de forma sencilla las principales funciones de trabajo de la fregadora.

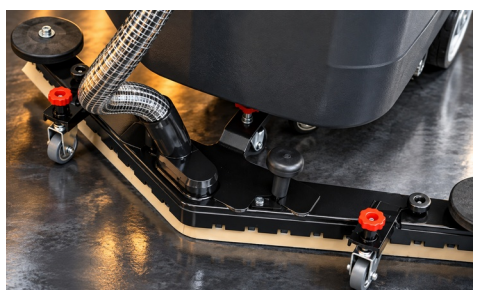

LIMPIADOR TRASERO
Recoge el agua y la suciedad residual, dejando la superficie limpia y seca tras el paso de la máquina.



CEPILLO DELANTERO
Desprende y arrastra la suciedad de la superficie durante el avance de la máquina.



CHASIS Y ESTRUCTURA
Chasis reforzado con cadenado completo para proteger componentes internos

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento (m²/h)	2.500
Ancho de trabajo (mm)	650
Capacidad depósito (L)	25
Marca Motor	Gasolina
Tipo de motor	Honda
Potencia (CV)	3
Dimensiones (mm)	128X72X100
Peso (kg)	92

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bandeja de recogida trasera con asa de transporte y ruedas.
- Cepillo ajustable para adaptar la máquina al tipo de suelo.
- Estructura de acero sólido y carcasa de ABS con compartimento de inspección.
- Cepillo lateral con control de pedal.
- Control de tracción mediante mando en el asa.
- Flap delantero variable para recogida de residuos voluminosos
- Filtros de cartucho en papel especial con agitador de filtro manual o eléctrico según versión.
- Rueda delantera con freno de estacionamiento.
- Cepillos de polipropileno central y lateral.
- Panel de control con llave de encendido e indicador de carga (versión batería)
- Autonomía de trabajo de más de 3 h.