SERIE **LEK**

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

LEK 15C


Los generadores eléctricos proporcionan calor inmediato de forma segura, sin combustión ni emisiones. Su diseño compacto los hace ideales para interiores, entornos donde se requiere confort térmico sin ventilación adicional.




ALIMENTACIÓN
Trifásica, 400 V

POTENCIA
15 kW

COMPONENTES PRINCIPALES

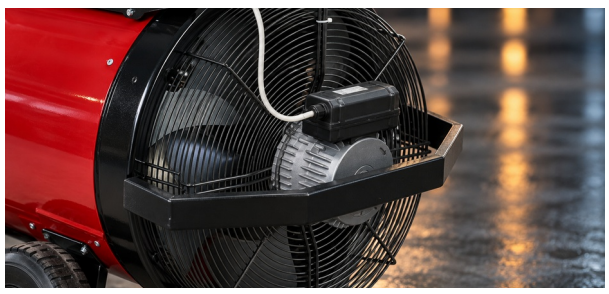

VENTILADOR
Impulsa el aire a través del equipo y distribuye el calor en el espacio.

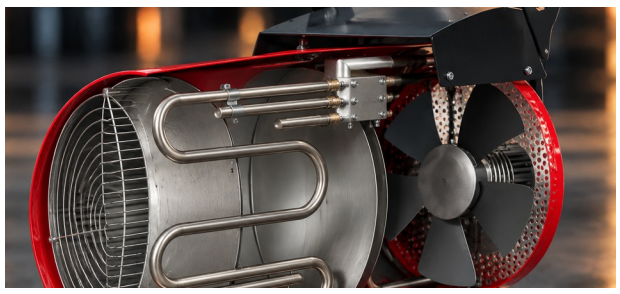

RESISTENCIAS Y REJILLA
Fabricada en acero inoxidable, protege al operario de riesgos de quemadura.



CHASIS
Con pintura de polvo al horno, pensada para resistir altas temperaturas.

DATOS TÉCNICOS

P.térmica (kW)	15
P. térmica (Kcal/h)	12.900
P. térmica (BTU/H)	51.185
Tensión (V)	400
Consumo (A)	21-13,8
Temperatura aire (°C)	54,3 – 35
Caudal aire (m³/h)	2.000
Dimensiones (cm)	58x30x54
Peso (kg)	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura metálica con pintura polvo al horno.
- Rejilla frontal en acero inoxidable.
- Asas para transporte.
- Resistencias reforzadas AISI 321.
- Selector de dos niveles de calentamiento y modo ventilador.
- Cable de 1,5 m.
- Termostato ambiente integrado.
- Termostato de seguridad con rearme manual.
- Resistencias acorazadas para mayor durabilidad.