SERIE LF

FREGADORAS
INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA

LF 36B

Fregadoras compactas y manejables, ideales para la limpieza profesional de espacios reducidos. Su diseño facilita el trabajo en zonas donde se requiere mayor agilidad y precisión.



ALIMENTACIÓN
Batería, 24V


RENDIMIENTO
1260 m²/h

ANCHO TRABAJO
360 mm

COMPONENTES PRINCIPALES



PANEL DE MANDOS
Permite controlar de forma sencilla las principales funciones de trabajo de la fregadora.

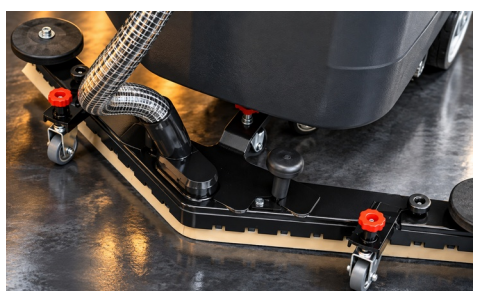

LIMPIADOR TRASERO
Recoge el agua y la suciedad residual, dejando la superficie limpia y seca tras el paso de la máquina.



CEPILLO DELANTERO
Desprende y arrastra la suciedad de la superficie durante el avance de la máquina.



CHASIS Y ESTRUCTURA
Chasis reforzado con cadenado completo para proteger componentes internos

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento (m²/h)	1260
Ancho de trabajo (mm)	360
Ancho boquilla aspiración (mm)	230
Diámetro cepillo (mm)	1 x 360
Presión cepillo (kg)	18
Motor cepillo (W)	250
Motor aspiración (W)	180
Depresión (mm/H2O)	650
Depósito solución (L)	11
Depósito recogida (L)	13
Nivel de ruido (dB)	<70
Dimensiones (mm)	120 × 46 × 69
Tensión (V)	12
Peso (kg)	38

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Flujo del detergente regulable según el tipo de suciedad y suelo.
- Start-stop automático controlado por una electroválvula.
- Desenganche rápido del cepillo.
- Depósito de recuperación extraíble.
- Batería Quick 36B con cargador integrado.
- Palanca elevadora *Squeegee*.
- Mango plegable con panel de mandos.
- Apertura para acceder a los componentes internos.
- Enganche rápido del cepillo.
- Depósito de recuperación extraíble.
- Palanca para levantar la boquilla de secado.
- Estructura robusta, ruedas sin marca.
- Cepillo plano oscilante con presión constante de limpieza.