LIMGE

SERIE **LGP**

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

LGP-30A


Los generadores de gas propano o butano ofrecen una solución ligera, potente y de rápida instalación para calefacción en ambientes abiertos o semiabiertos. Son especialmente adecuados para construcción, agricultura y secado rápido de espacios ventilados.



ALIMENTACIÓN
Monofásica, 230 V

POTENCIA
31,4 kW

COMPONENTES PRINCIPALES

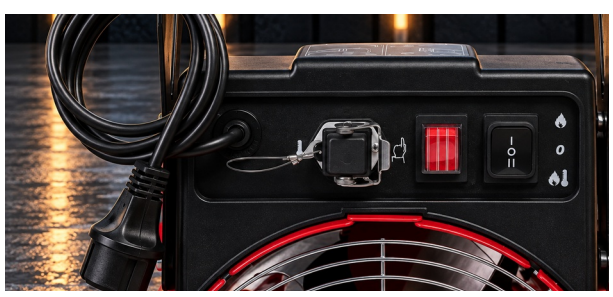

PANEL DE MANDOS
Agrupa los controles de puesta en marcha y regulación del funcionamiento del equipo.



GENERADOR DE CALOR
Produce el calor necesario para elevar la temperatura del aire e impulsar la calefacción del espacio.



CHASIS
Con pintura de polvo al horno, pensada para resistir altas temperaturas.

DATOS TÉCNICOS

P.térmica (kW)	31,4
P. térmica (Kcal/h)	27.000
P. térmica (BTU/H)	107.140
Tensión (V)	230
Consumo eléctrico (W)	90
Consumo (kg/h)	2,014
Temperatura aire (°C)	49
Poder calorífico (m^2)	200
Caudal aire (m^3/h)	1100
Dimensiones (cm)	58x28x51
Peso (kg)	10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura metálica robusta con pintura polvo al horno.
- Rejilla frontal en acero inoxidable.
- Quemador GPL integrado.
- Control electrónico de llama por electrodo de ionización.
- Cable de alimentación de 1,5 m con enchufe.
- Preparados para termostato, humidistato o temporizador.
- Funcionamiento en exteriores o zonas ventiladas.
- Apto para propano o butano.
- Cumplen normativa UNI EN 1596:2008.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Reductor de presión.
- Tubo de gas de 1,5 m con racores.