SERIE **LIN/LD**

GENERADORES
DE **AIRE CALIENTE**

FICHA TÉCNICA

LIN 6-F

Calefactores industriales diseñados para proporcionar calor de forma rápida y eficiente, ideales para climatizar talleres, almacenes y otros espacios de trabajo profesionales.



ALIMENTACIÓN
Eléctrica, 230V


CONSUMO
175 W

POTENCIA
45,5 kW

COMPONENTES PRINCIPALES



REJILLA INFRARROJA
Distribuye el calor por radiación, favoreciendo una transmisión térmica y uniforme hacia la zona de trabajo.

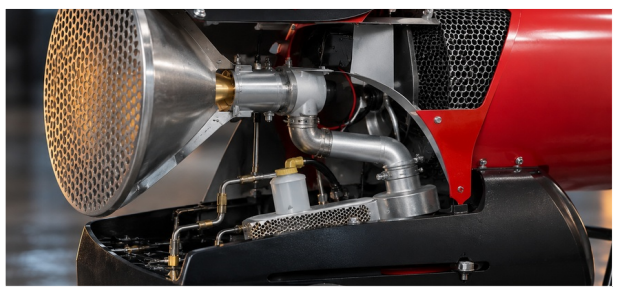

GENERADORES DE CALOR
Produce y proyecta el calor necesario para climatizar de forma rápida y eficaz espacios de uso profesional e industrial.



INDICADOR DE COMBUSTIBLE
Permite comprobar de forma rápida el nivel de combustible disponible para facilitar el control durante el funcionamiento.

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (kW)	45,5
Potencia térmica (Kcal/h)	39.130
Potencia térmica (BTU/h)	155.737
Consumo eléctrico (W)	175
Tensión (V)	230
Consumo gasoil (L/hora)	3,6
Depósito gasoil (L)	65
Dimensiones (cm)	141x72x106
Peso (kg)	73

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

- Toma para termostato ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Calor por irradiación directa, sin movimiento de aire.
- Pantalla orientable verticalmente (modelo LIN-6F).
- Ganchos de elevación para transporte.
- Depósito de polietileno reforzado con tapón de drenaje.
- Quemador de gasóleo de alta presión con regulación de descarga.
- Bomba de gasóleo de engranajes.
- Conductos de gasóleo reforzados y revestidos.
- Control de llama mediante fotocélula.
- Post-ventilación temporizada de la cámara de combustión.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 430.
- Preparados para conexión a termostato.
- Funcionamiento silencioso.
- Calor entre 150 °C a 70 cm y 20 °C a 3 m.
- Autonomía mínima de 18 horas.