SERIE **LK**

FREGADORAS
INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA

LK0 RT85V

Fregadoras industriales a batería desarrolladas para la limpieza eficiente de superficies amplias. Incorporan tracción y control digital para facilitar el manejo durante trabajos intensivos.



ALIMENTACIÓN
Batería, 24 V


RENDIMIENTO
4.100 m²/h

ANCHO TRABAJO
850 mm

COMPONENTES PRINCIPALES




PANEL DE MANDOS
Permite controlar de forma sencilla las principales funciones de trabajo de la fregadora.

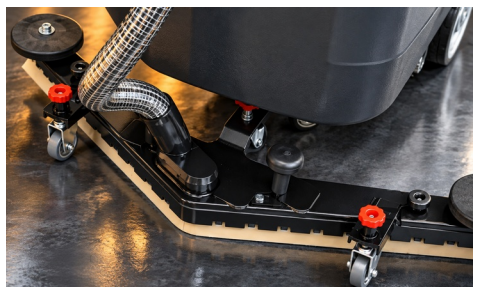

LIMPIADOR TRASERO
Recoge el agua y la suciedad residual, dejando la superficie limpia y seca tras el paso de la máquina.



CEPILLO DELANTERO
Desprende y arrastra la suciedad de la superficie durante el avance de la máquina.

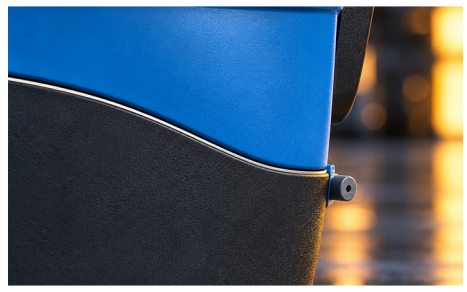

CHASIS Y ESTRUCTURA
Chasis reforzado con carenado completo para proteger los componentes internos.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento (m²/h)	4.100
Ancho de trabajo (mm)	850
Ancho boquilla aspiración (mm)	1.000
Diámetro cepillo (mm)	2 x 430
Presión cepillo (kg)	50
Motor cepillo (W)	2 x 400
Motor aspiración (W)	400
Velocidad máxima (km/h)	5
Depresión (mm/H2O)	1300
Depósito solución (L)	110
Depósito recogida (L)	155
Nivel de ruido (dB)	<70
Motor tracción (W)	600
Medidas (cm)	146×81×138
Tensión (V)	24
Peso (kg)	195

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Depósito de polietileno de alta capacidad, resistente a golpes y ácidos.
- Depósito de recuperación con ventanilla de inspección.
- Acceso inmediato a componentes eléctricos y mecánicos.
- Parada automática del cepillo y del flujo de detergente.
- Placa de cepillos autonivelante.
- Compartimiento para baterías de gran capacidad.
- Panel digital con contador de horas, nivel de batería, indicadores de agua vacía
- Control de tracción delantera/trasera.
- Control de velocidad, bocina, interruptor de aspiración y de motor de cepillo.
- Diseño ergonómico para largas jornadas sin fatiga.
- Sistema de bajo mantenimiento
- Elevación mecánica de escobilla y placa de cepillos sencilla.