SERIE **LK**

FREGADORAS
INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA

LKP 66

Fregadora industrial a batería para la limpieza de superficies amplias. Incorpora doble cepillo, tracción trasera y depósitos separados para la solución de limpieza y el agua recuperada.



ALIMENTACIÓN
Batería, 24 V


RENDIMIENTO
3.250 m²/h

ANCHO TRABAJO
660 mm

COMPONENTES PRINCIPALES




PANEL DE MANDOS
Permite controlar de forma sencilla las principales funciones de trabajo de la fregadora.

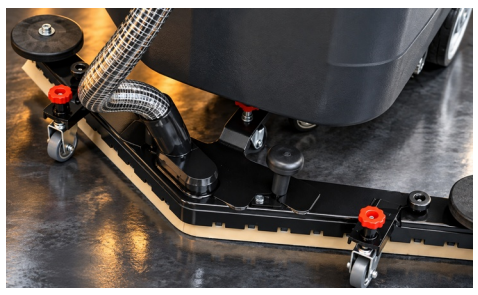

LIMPIADOR TRASERO
Recoge el agua y la suciedad residual, dejando la superficie limpia y seca tras el paso de la máquina.



CEPILLO DELANTERO
Desprende y arrastra la suciedad de la superficie durante el avance de la máquina.

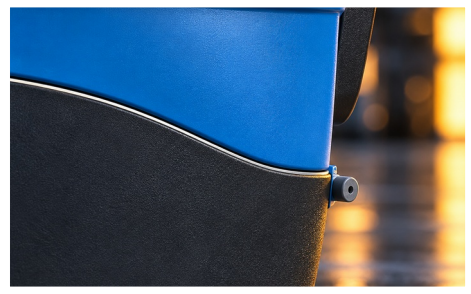

CHASIS Y ESTRUCTURA
Estructura de soporte para los depósitos, los cepillos y los componentes de la máquina.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento (m²/h)	3.250
Ancho de trabajo (mm)	660
Ancho boquilla aspiración (mm)	855
Diámetro cepillo (mm)	2 × 300
Presión cepillo (kg)	32
Motor cepillo (W)	2 × 400
Motor aspiración (W)	400
Velocidad máxima (km/h)	5
Depresión (mm/H2O)	1.300
Depósito solución (L)	80
Depósito recogida (L)	85
Nivel de ruido (dB)	<70
Dimensiones (cm)	123×63×121
Tensión (V)	24
Peso sin baterías (kg)	142

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble cepillo de 330 mm de diámetro.
- Presión de cepillos de 32 kg.
- Dos motores de cepillo de 400 W cada uno.
- Motor de aspiración de 400 W.
- Tracción trasera con motor de 400 W.
- Velocidad máxima de 5 km/h.
- Depósito de solución de 80 L.
- Depósito de recuperación de 85 L.
- Nivel de ruido inferior a 70 dB.
- Alimentación mediante 4 baterías de 6 V.
- Autonomía de 3 a 4 horas.
- Peso indicado sin baterías.