SERIE **LK**

FREGADORAS
INDUSTRIALES



FICHA TÉCNICA

LKX 60

Fregadora industrial a batería para la limpieza de superficies amplias. Incorpora doble cepillo, tracción trasera y depósitos separados para la solución de limpieza y el agua recuperada.

ALIMENTACIÓN
Batería, 24 V


RENDIMIENTO
3.200 m²/h

ANCHO TRABAJO
600 mm

COMPONENTES PRINCIPALES




PANEL DE MANDOS
Permite controlar de forma sencilla las principales funciones de trabajo de la fregadora.

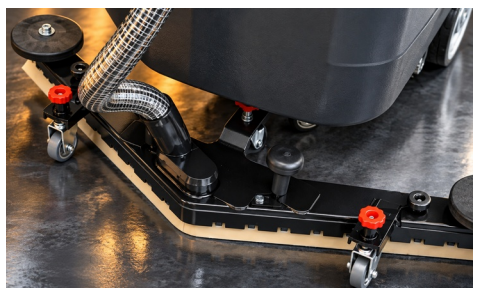

LIMPIADOR TRASERO
Recoge el agua y la suciedad residual, dejando la superficie limpia y seca tras el paso de la máquina.



CEPILLO DELANTERO
Desprende y arrastra la suciedad de la superficie durante el avance de la máquina.

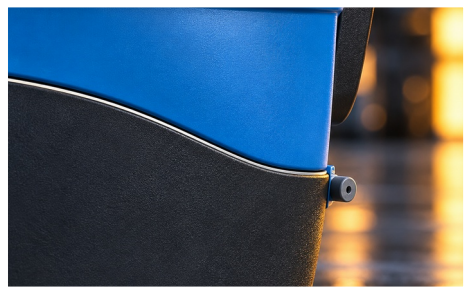

CHASIS Y ESTRUCTURA
Estructura de soporte para los depósitos, los cepillos y los componentes de la máquina.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento (m²/h)	3.200
Ancho de trabajo (mm)	600
Ancho boquilla aspiración (mm)	650
Diámetro cepillo (mm)	2 × 300
Presión cepillo (kg)	28
Motor cepillo (W)	2 × 400
Motor aspiración (W)	400
Velocidad máxima (km/h)	5
Depresión (mm/H2O)	1.300
Depósito solución (L)	70
Depósito recogida (L)	75
Nivel de ruido (dB)	<70
Dimensiones (cm)	117×65×118
Tensión (V)	24
Peso sin baterías (kg)	133

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble cepillo de 300 mm de diámetro.
- Presión de cepillos de 28 kg.
- Dos motores de cepillo de 400 W cada uno.
- Motor de aspiración de 400 W.
- Tracción trasera con motor de 400 W.
- Velocidad máxima de 5 km/h.
- Depósito de solución de 70 L.
- Depósito de recuperación de 75 L.
- Nivel de ruido inferior a 70 dB.
- Alimentación mediante 2 baterías de 12 V.
- Autonomía de 3,5 horas.
- Peso indicado sin baterías.