SERIE LS

FREGADORAS
INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA

# LS-66

Fregadora industrial a batería diseñada para una limpieza eficiente y uniforme de superficies amplias, combinando autonomía, capacidad de trabajo y facilidad de manejo.



**ALIMENTACIÓN**
Monofásica, 230 V


**RENDIMIENTO**
2.970 m²/h

**ANCHO TRABAJO**
660 mm

## COMPONENTES PRINCIPALES




**PANEL DE MANDOS**
Permite controlar de forma sencilla las principales funciones de trabajo de la fregadora.

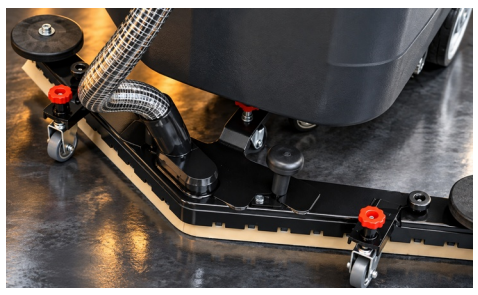

**LIMPIADOR TRASERO**
Recoge el agua y la suciedad residual, dejando la superficie limpia y seca tras el paso de la máquina.



**CEPILLO DELANTERO**
Desprende y arrastra la suciedad de la superficie durante el avance de la máquina.

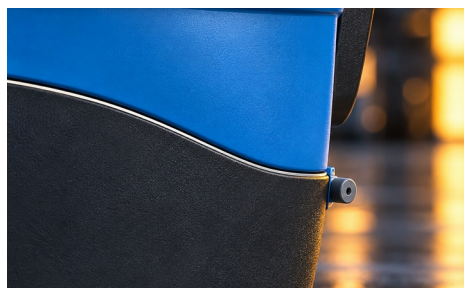

**CHASIS Y ESTRUCTURA**
Chasis reforzado con cadenado completo para proteger componentes internos

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Rendimiento (m²/h) | 2.970 |
| Ancho de trabajo (mm) | 660 |
| Ancho boquilla (mm) | 800 |
| Diámetro cepillo (mm) | 2 x 330 |
| Presión cepillo (kg) | 24 |
| Motor cepillo (W) | 600 |
| Motor aspiración (W) | 450 |
| Tracción | Automática |
| Motor Tracción (W) | 200 |
| Velocidad máx (km/h) | 4,5 |
| Depresión (mm/H2O) | 1.280 |
| Depósito solución (L) | 67 |
| Depósito recogida (L) | 95 |
| Nivel de ruido (dB) | <70 |
| Dimensiones (cm) | 1280x710x1060 |
| Tensión (V) | 24 |
| Autonomía max. (h) | 3 |
| Peso (kg) | 109 |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Flujo regulable de detergente mediante electroválvula.
- Enganche rápido del cepillo.
- Depósito de recuperación extraíble.
- Palanca para levantar la boquilla de secado.
- Mango reclinable con panel de control adaptable al operador.
- Acceso inmediato a los componentes internos para mantenimiento rápido.
- Disponible en versiones eléctricas o a batería.
- Estructura robusta, ruedas sin marca y panel analógico intuitivo.
- Cepillo plano oscilante con presión constante de limpieza.