SERIE **THERMED**

GENERADOR DE
AGUA CALIENTE

FICHA TÉCNICA

THERMED-21

Convierte cualquier fuente de agua fría en agua caliente mediante una caldera por combustión de gasoil. Es ideal para aquellos propietarios de hidrolimpiadoras de agua fría que quieren convertir su máquina de agua fría de agua caliente.




ALIMENTACIÓN
Eléctrica, 230V

PRESIÓN
250 bar


CAUDAL
1260 l/h

POTENCIA
250 W

COMPONENTES PRINCIPALES

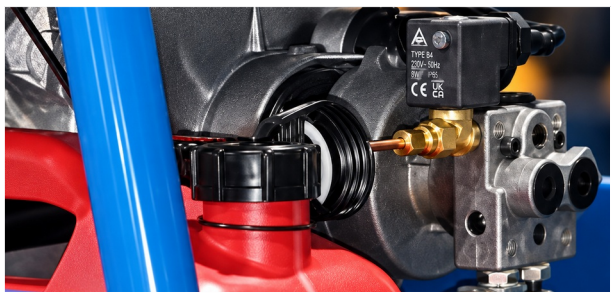

MOTOR ELÉCTRICO
De alto rendimiento, permite la circulación de gasóleo.

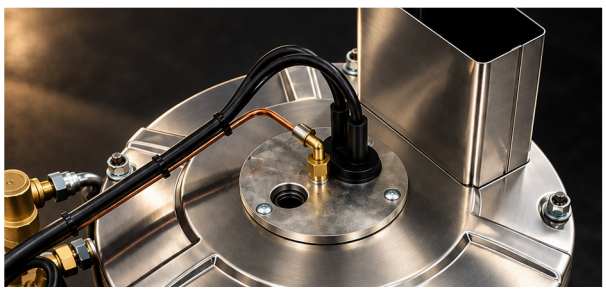

CALDERA INOX
Caldera de acero inoxidable con filtro gasoil desmontable



BASTIDOR TUBULAR
Estructura de acero pintada con polvo epoxi, resistente a corrosión

DATOS TÉCNICOS

Presión (Bar)	250
Caudal (l/h) - (l/min)	1260 – 21
Tensión (V)	230
Consumo eléctrico (W)	250
Potencia calorífica (kW)	61,2
Consumo gasoil (L/h)	6,8
Temperatura Máx. (°C)	120
Depósito gasoil (L)	10
Medidas (cm)	90x72x105
Peso (kg)	113

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura tubular de acero pintada con epoxi.
- Serpentín de 1/2” de diámetro.
- Sistema anti incrustaciones.
- Fondo de cemento refractario.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Termostato regulable de 0 a 120 ºC.
- Flusostato de control de flujo.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Depósito homologado de gasóleo de 10 L.
- Enchufes rápidos M22 de entrada y salida