LIMGE

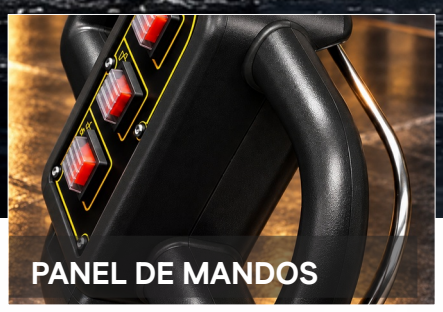
FICHA TÉCNICA

SERIE LF

Fregadoras compactas y manejables, ideales para la limpieza profesional de espacios reducidos. Su diseño facilita el trabajo en zonas donde se requiere mayor agilidad y precisión.

FREGADORAS
INDUSTRIALES

Eléctrica


PANEL DE MANDOS


LIMPIADOR TRASERO


CEPILLO DELANTERO


CHASIS Y ESTRUCTURA

MODELO	RENDIMIENTO (m^2/h)	ANCHO DE TRABAJO (mm)	PRESIÓN CEPILLO (kg)	TENSIÓN (V)	DEPÓSITO JABÓN (L)	DEPÓSITO RECOGIDA (L)	TRACCIÓN	MOTOR ASPIRACIÓN	NIVEL DE RUIDO (dB)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)
LE-36E	1.260	360	18	230	11	13	Mecánica	400	<70	120x46x97	38
LE-36B	1.260	360	18	1 x 12	11	13	Mecánica	180	<70	120x46x97	38

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Flujo del detergente regulable según el tipo de suciedad y suelo.
- Start-stop automático controlado por una electroválvula.
- Desenganche rápido del cepillo.
- Depósito de recuperación extraíble.
- Disponible la versión a batería (Quick 36B) con cargador integrado.
- Batería incluida (Quick 36B).
- Palanca elevadora *Squeegee*.
- Mango plegable con panel de mandos.
- Apertura para acceder a los componentes internos.
- Enganche rápido del cepillo.
- Depósito de recuperación extraíble.
- Palanca para levantar la boquilla de secado.
- Estructura robusta, ruedas sin marca.
- Cepillo plano oscilante con presión constante de limpieza.